


## Weltneuheit


### MultiBrax® MB 650 BV Bandfeile

#### Bandfeile MB 650 BV

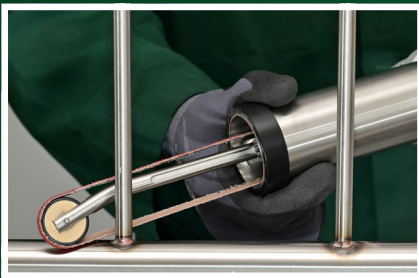

#### mit Zusatzkontaktarm

für Bandfeile

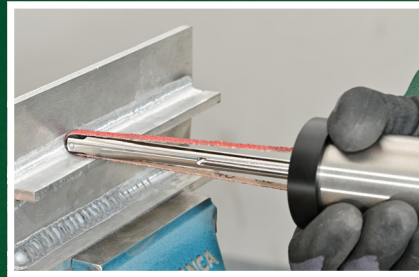


#### mit Zusatzmultifunktionsarm

für Erweiterung zum  
Kehlnaht- und Roloschleifer



#### Einsatz als Kehlnahtschleifer

mit verpresster Kontaktscheibe

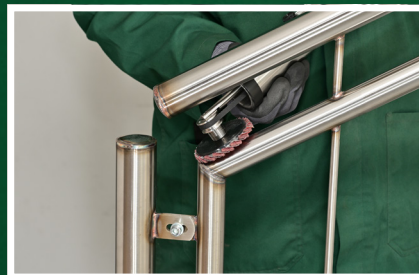

#### Einsatz als Roloschleifer

mit Vlies-Kombi-Scheibe



#### Einsatz als Roloschleifer

mit Nylonbürste

#### — Eigenschaften

Leistungsstarker  
Kompakt-Bandschleifer

- Typ: MB 650 BV
- Drehzahl: 3000 – 8200 U/min
- Leistungsaufnahme: 600 W
- Bandgeschwindigkeit:  
4,8 – 13,2 m/s
- Gewicht: 2,60 kg
- Für Bandabmessungen:  
6 / 12 / 16 mm  
x 520 / 533 / 610 / 650 mm

#### — Vorteile

- Die Bandlänge ist variabel von 520 bis 650 mm
- Bandfeile optional erweiterbar als Kehlnaht- und Roloschleifer
- Einsatz von handelsüblichen Bandabmessungen (Breite: 6-15 mm; Länge: 520, 533, 610 und 650 mm)
- Die gerade Bandführung reduziert die Belastung der Bandverschlüsse
- Durch die konkave und kreuzgerändelte Antriebsrolle ist ein zentrischer Bandlauf gewährleistet
- Ein Ablaufen des Schleifbandes ist durch die optimale Federspannung nahezu ausgeschlossen
- Die patentierte, niedrige Multifunktionsrolle (35 mm) lässt Arbeiten in engen Winkeln zu, wie z. B. bei montierten Geländerhandläufen
- Die schlanke Bauform ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, wie z. B. bei Kehl Nähten
- Das Schutzrohr über dem Antriebsriemen bietet eine höhere Arbeitssicherheit und ein besseres Handling

#### — Einsatzgebiete

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im

- Werkzeugbau
- Formenbau
- Maschinenbau
- Containerbau
- Modellbau
- Flugzeugbau
- Triebwerksbau



MultiBrax® MB 650 BM SET

